



ALSAN 770 TX
0,80 -1,00 kg/m²

Włóknina wzmacniająca
ALSAN VOILE P

ALSAN 770 TX
1,70 - 2,00 kg/m²

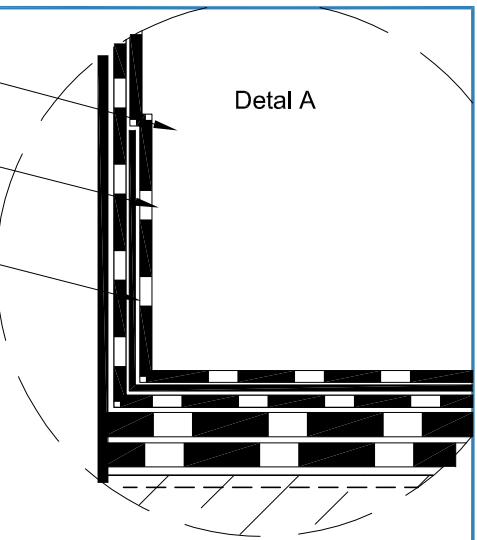

4.	Papa nawierzchniowa SOPREMA
3.	Papa podładowa SOPREMA
2.	Grunt bitumiczny SOPREMA
1.	Strop żelbetowy

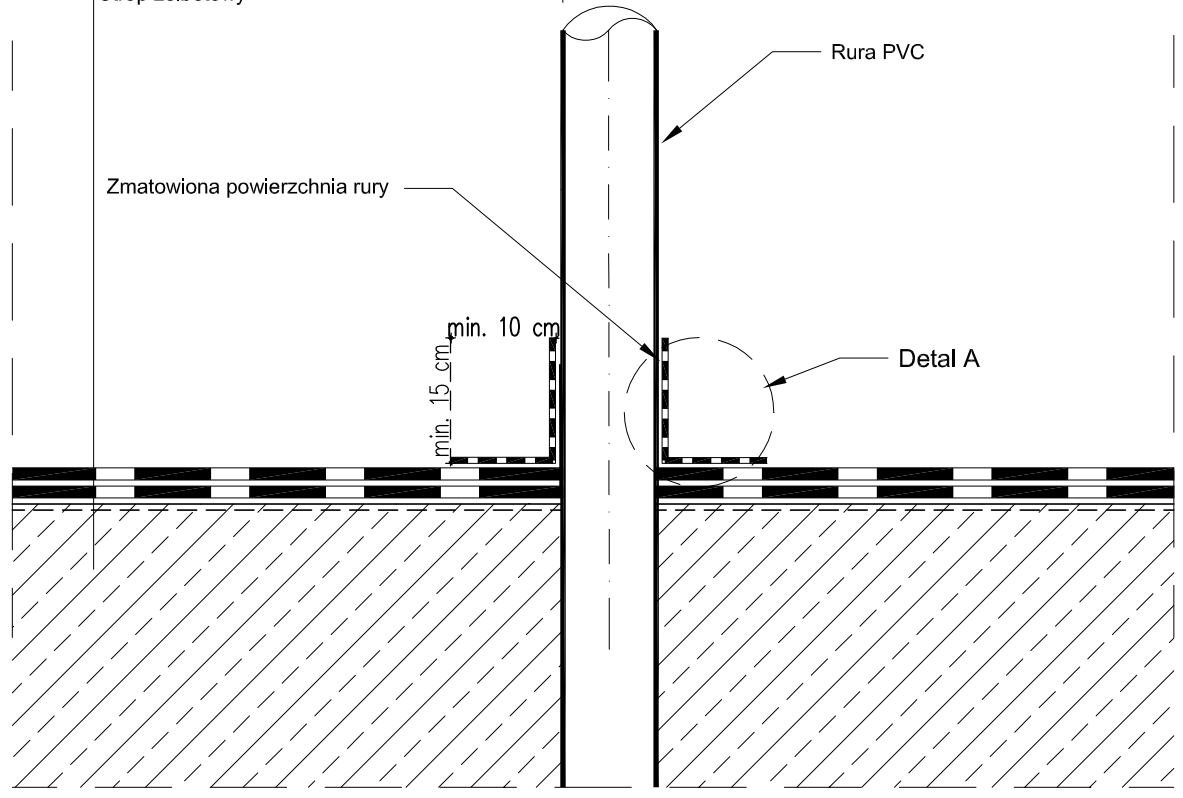

UWAGI:

TYTUŁ RYSUNKU: **ALSAN 770 TX**

TREŚĆ RYSUNKU: **Obróbka rury PVC**

o p r a c o w a n e p r z e z S O P R E M A P O L S K A d l a :

INWESTYCJA: ADRES INWESTYCJI:

FAZA: **PROJEKT BUDOWLANY** DATA: **luty 2018**

1	2	3	4	5	6	7	8	REV
...	A

