4.	Papa nawierzchniowa SOPRALENE FLAM 180 AR
3.	Papa podkładowa zgrzewana SOPRAFIX HP
2.	Preparat gruntujący Sopradere
1.	Płyta warstwowa

8.	Papa nawierzchniowa SOPRALENE FLAM 180 AR
7.	Papa podkładowa mocowana mechanicznie SOPRAFIX HP
6.	Welon szklany* SOPRAVOILE 120
5.	Termoizolacja min. 10cm** SOPRADACH EPS RE15 RE30
4.	2 x Welon szklany 2 x SOPRAVOILE 120
3.	Paroizolacja SOPRAVAP STICK ALU KSD
2.	Preparat gruntujący ELASTOCOL 600
1.	Blacha trapezowa

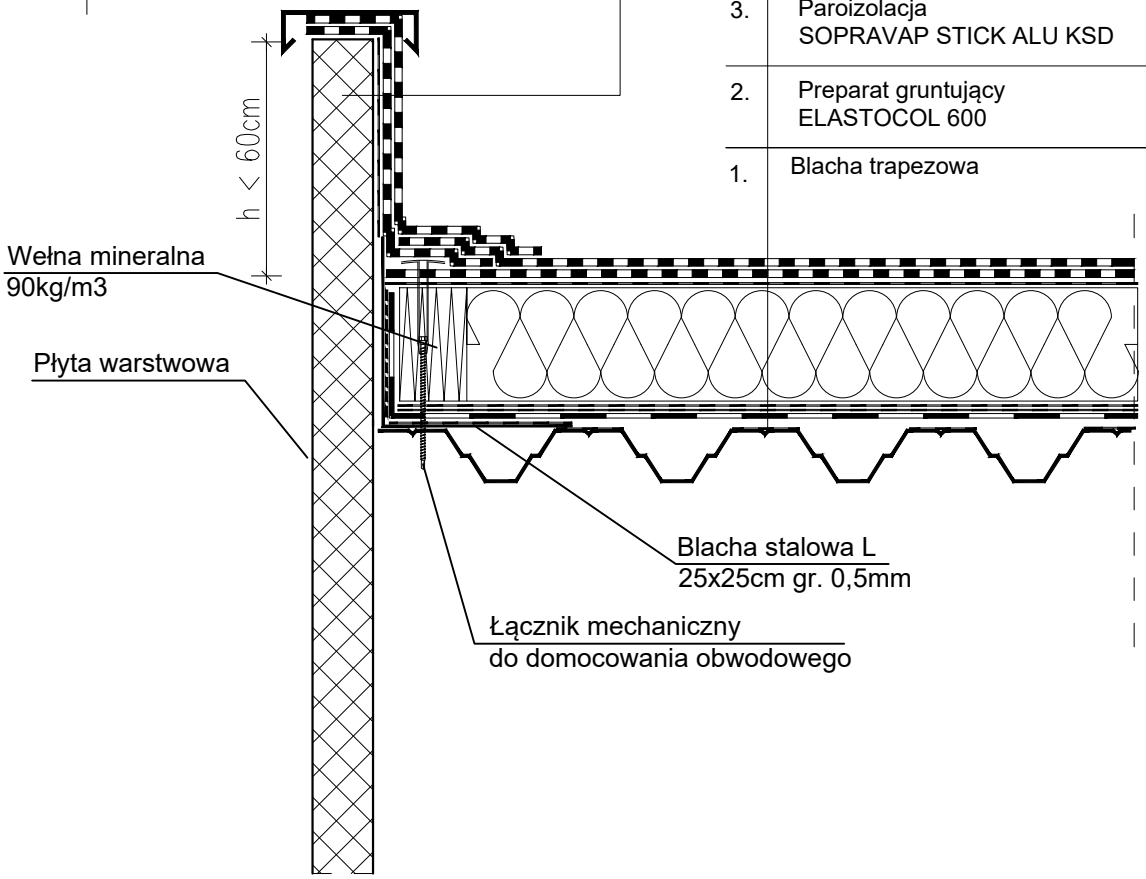

*dla REI15 wymagana jest 1 warstwa SOPRAVOILE 120, dla RE30 wymagane są 2 warstwy SOPRAVOILE 120

**dla REI15 wymagane jest 15cm termoizolacji z SOPRADACH EPS RE15 RE30, dla RE30 wymagane jest 20cm termoizolacji

UWAGI:

TYTUŁ RYSUNKU:

DACH DWUWARSTWOWY BITUMICZNY, MOCOWANY MECHANICZNIE NA BLASZE TRAPEZOWEJ Z IZOLACJĄ EPS, Broof (t1) REI 15, RE 30

TREŚĆ RYSUNKU:

ATTYKA NISKA h < 60cm

opracowane przez SOPREMA POLSKA dla:

INWESTYCJA: ..... ADRES INWESTYCJI: .....

FAZA: DATA:

1	2	3	4	5	6	7	8	REV
...	...	...	...	...	...	...	...	