6.	Papa nawierzchniowa PYE PV 200 S5 SCHIEFER
5.	Papa podkładowa samoprzylepna SOPRALENE STICK 30
4.	Preparat gruntujący AQUADERE STICK
3.	Termoizolacja SOPRADACH EPS100
2.	Klej poliuretanowy EFIFOAM
1.	Płyta żelbetowa

6.	Papa nawierzchniowa PYE PV 200 S5 SCHIEFER
5.	Papa podkładowa samoprzylepna SOPRALENE STICK 30
4.	Termoizolacja min. 15cm SOPRADACH EPS
3.	Paroizolacja SOPRAVAP ACTIVA 2
2.	Preparat gruntujący ELASTOCOL 500
1.	Strop żelbetowy ze spadkiem

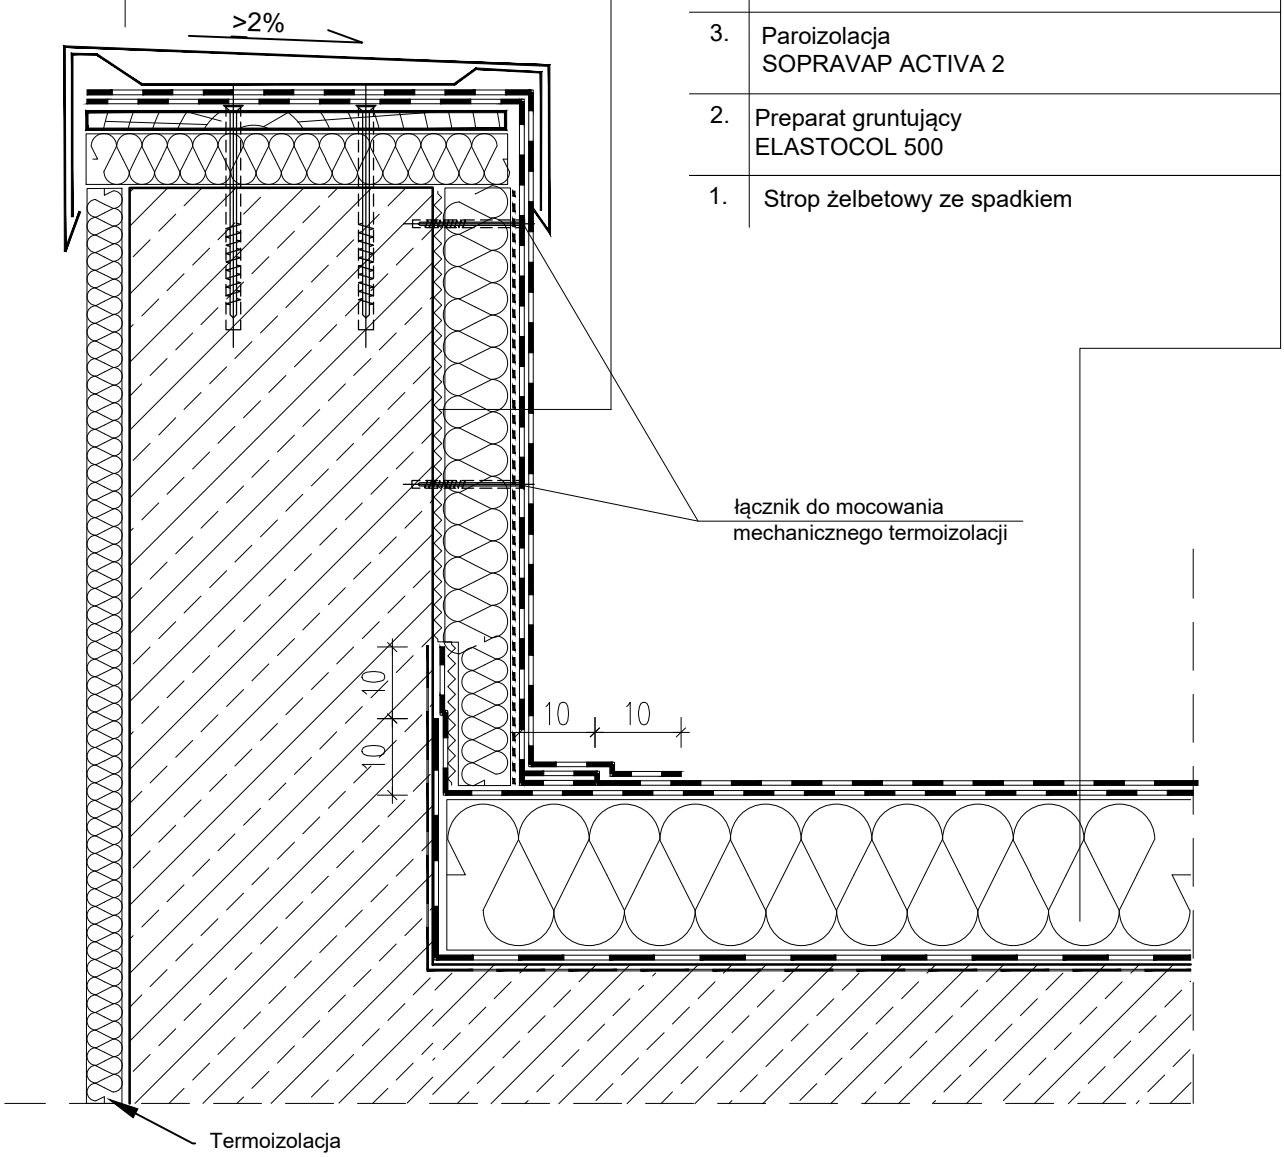

UWAGI:

W przypadku attyki wysokiej ≥ 50 cm papę podkładową SOPRASTICK należy zamocować mechanicznie punktowo - za pomocą łączników mechanicznych lub liniowo - listwa do mocowana, w połowie wysokości attyki lub co 50 cm.

Rozstaw łączników mechanicznych powinien wynosić 25 cm.

TYTUŁ RYSUNKU:

DACH BITUMICZNY SAMOPRZYLEPNY NA PODŁOŻU BETONOWYM Z IZOLACJĄ EPS

TREŚĆ RYSUNKU:

ATTYKA WYSOKA ≥ 50 cm - WYWINIĘCIE

opracowane przez SOPREMA POLSKA dla:

INWESTYCJA: .....

ADRES INWESTYCJI: .....

FAZA:

DATA:

1	2	3	4	5	6	7	8	REV
...	...	...	...	...	...	...	...	