


## SOPRABOARD ECO

### Prezentacja

SOPRABOARD ECO – listwy separacyjne perforowane z aluminium firmy SOPREMA.

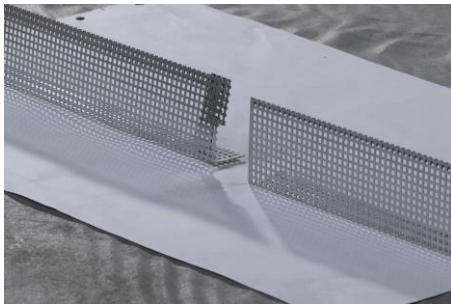

### Właściwości

Nazwa	Długość	Wysokość	Szerokość podstawy	Tworzywo
SOPRABOARD ECO 5	2 m	5 cm	5 cm	aluminium
SOPRABOARD ECO 8		8 cm	5 cm	
SOPRABOARD ECO 10		10 cm	5 cm	
SOPRABOARD ECO 15		15 cm	5 cm	
SOPRABOARD ECO 20		20 cm	7 cm	
SOPRABOARD ECO 25		25 cm	10 cm	
SOPRABOARD ECO 50		50 cm	21 cm	

### Zastosowanie

Listwy separacyjne SOPRABOARD ECO firmy SOPREMA służą do oddzielenia opaski żwirowej od części wegetacyjnej dachu zielonego. W celu usprawnienia przepływu wody w płaszczyźnie listwy posiadają perforację u jej podstawy, tak aby zminimalizować ryzyko powstawania zastoin wody. W większości przypadków na listwy SOPRABOARD ECO należy wywijać włókninę filtracyjną, np. SOPRAFILTRE, żeby ograniczyć wymywanie drobnych frakcji z substratu.

### Wykonanie

Listwy separacyjne SOPRABOARD ECO firmy SOPREMA jeśli zachodzi taka potrzeba dla dachów o pokryciu z papy można mocować do podłoża, np. za pomocą skrawków z papy nawierzchniowej zgrzewanych bezpośrednio do połąci dachu. W przypadku dachów o odwróconym układzie warstw listwy kładziemy bezpośrednio na termoizolacji, np. XPS lub warstwie zabezpieczającej np. geowłókninie ochronnej, włókninie dyfuzyjnej.