


Aby odnowić stare bitumiczne pokrycie dachowe z gwarancją prawidłowego funkcjonowania dachu **proponujemy 4 rozwiązania** z wykorzystaniem pap termozgrzewalnych.

Soprema również w swojej ofercie posiada **produkty do termoizolacji**.

Dzięki poprawnemu doborowi materiałów zmniejszamy straty ciepła, wpływając tym samym na obniżenie kosztów przeznaczanych na ogrzewanie. Co ważniejsze, zapobiegają pojawieniu się niekorzystnych warunków zdrowotnych takich jak powstanie grzybów i pleśni na wewnętrznych powierzchniach przegród w pomieszczeniach.



LP	NAZWA PAPY	CZAS GWARANCJI (LAT)	STANDARD
I	SOPRALENE 250 S5 W	od 15	SUPER PREMIUM
	SOPRALENE 300 S52 W	od 15	SUPER PREMIUM
	SOPRALENE 300 S56 W	od 15	SUPER PREMIUM
II	SOPRALENE 250 S4 W	od 10	PREMIUM
	SOPRALENE FLAM 180 AR	od 10	PREMIUM
	MAMUT S42 W	od 10	PREMIUM
	MAMUT S5 WD	od 10	PREMIUM
III	SOPRALENE 200 S52 W	od 10	PREMIUM
	RESISTO 250 S5 W	od 5	STANDARD
	RESISTO 250 S4 W	od 5	STANDARD
IV	SOPRALENE 180- 40 AR SI	od 10	PREMIUM (typowo do renowacji)

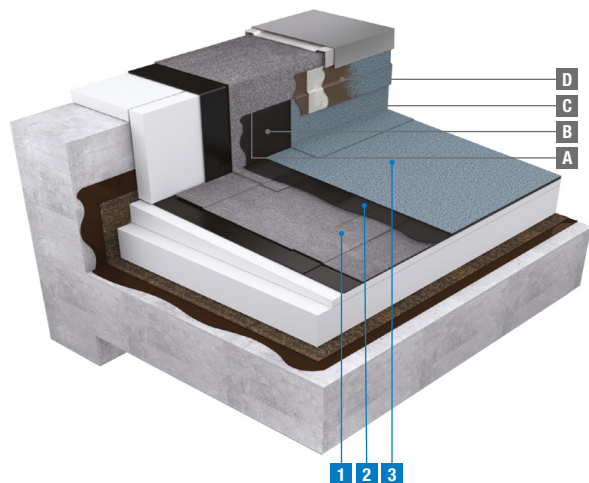

- 1 Stare przekrycie dachu
- 2 Preparat gruntujący **AQUADERE**
- 3 Hydroizolacja papa **SOPRALENE 180-40 AR SI**

- A Stare przekrycie atyki
- B Preparat gruntujący **AQUADERE**
- C Hydroizolacja papa **SOPRALENE FLAM 180 AR**
- D Wykończenie **ALSAN® FLASHING**

LP	NAZWA TERMOIZOLACJI
I	WEŁNA MINERALNA
	SOPRAWOOL 30
	SOPRAWOOL 50
II	STYROPIAN EPS
	SOPRADACH EPS100
	SOPRADACH EPS150
III	PŁYTA PIR
	SOPRADACH EPS200
	EFYOS BLUE A
	EFYOS BLUE S
	EFYOS BLUE SMART A
IV	STYROPIAN XPS
	EFIGREEN ACIER F
	SOPRA XPS SL
	SOPRA XPS 500
	SOPRA XPS 700

RENOWACJA DACHU


Z SYSTEMAMI SOPREMA

Czy szczelność Twojego dachu spędza Ci sen z powiek? Dzięki nam wykonasz szybko i skutecznie niezbędną renowację dachu, która pozwoli cieszyć się szczelnym pokryciem przez długie lata! Proponujemy systemy w różnych technologiach dopasowane do budżetu, sposobu wykonania i trwałości.





Do renowacji starych pokryć dachowych z membran syntetycznych PVC, TPO i pap asfaltowych, proponujemy zastosowanie izolacji płynnej z żywicy **PMMA – ALSAN® 770**.

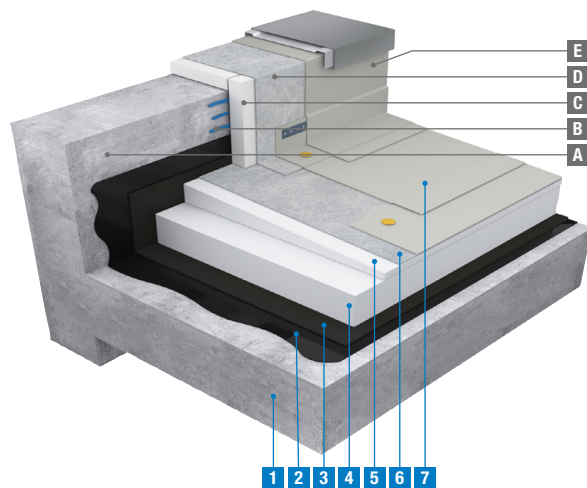

- | | |
|---|---|
| 1 Podkład strop betonowy | A Attyka betonowa |
| 2 Preparat gruntujący ELASTOCOL 500 | B Klej EFIFOAM |
| 3 Paroizolacja MAMUT VAP ALU S4 | C Termoizolacja SOPRADACH EPS |
| 4 Termoizolacja SOPRADACH EPS | D Warstwa separacyjna SOPRAVOILE 120 |
| 5 Spadek kliny SOPRADACH EPS | E Hydroizolacja membrana TPO FLAGON EP/PR |
| 6 Warstwa separacyjna SOPRAVOILE 120 | |
| 7 Hydroizolacja membrana TPO FLAGON EP/PR | |

Zarówno nowo powstający dach jak i ten, który wymaga wyłącznie renowacji, zostanie stosownie zabezpieczony dzięki warstwie izolacji płynnej, która tworzy **bardzo elastyczną powłokę** i jednocześnie idealnie równą bez żadnych łączeń i spoin.

Wiedząc to z empirycznych doświadczeń – wszelkie spoiny – to większe ryzyko przenikania wilgoci. Nasza membrana na dachu to dobrze zagruntowana powierzchnia, wytrzymała żywica jako warstwa izolacyjna i nierzadko dodatkowo powłoka, która **zabezpiecza przed promieniami UV**.

SYSTEM ALSAN® 770 jest przeznaczony na każdy rodzaj podłoża niezależnie od zastosowanej termoizolacji.

ŻYWIOTNOŚĆ 25 LAT

Do regeneracji pokrycia może posłużyć również **ŻYWICA AKRYLOWA – CAMPOLIN**, o wysokiej gęstości, która po wyschnięciu tworzy trwałą powłokę hydroizolacyjną.

**OD 10 LAT
GWARANCJI**

Gwarancje dotyczą tylko produktów, a nie systemów.

SOPREMA

SOPREMA Polska Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 7, Pass,
05-870 Błonie, Polska
tel. +48 22 436 93 00
e-mail: sekretariat@soprema.pl
www.soprema.pl

Więcej szczegółów
dotyczących renowacji
dachu znajdziesz na
www.soprema.pl/
dach-i-taras/renowacje



**ZAPRASZAMY
NA SZKOLENIA**