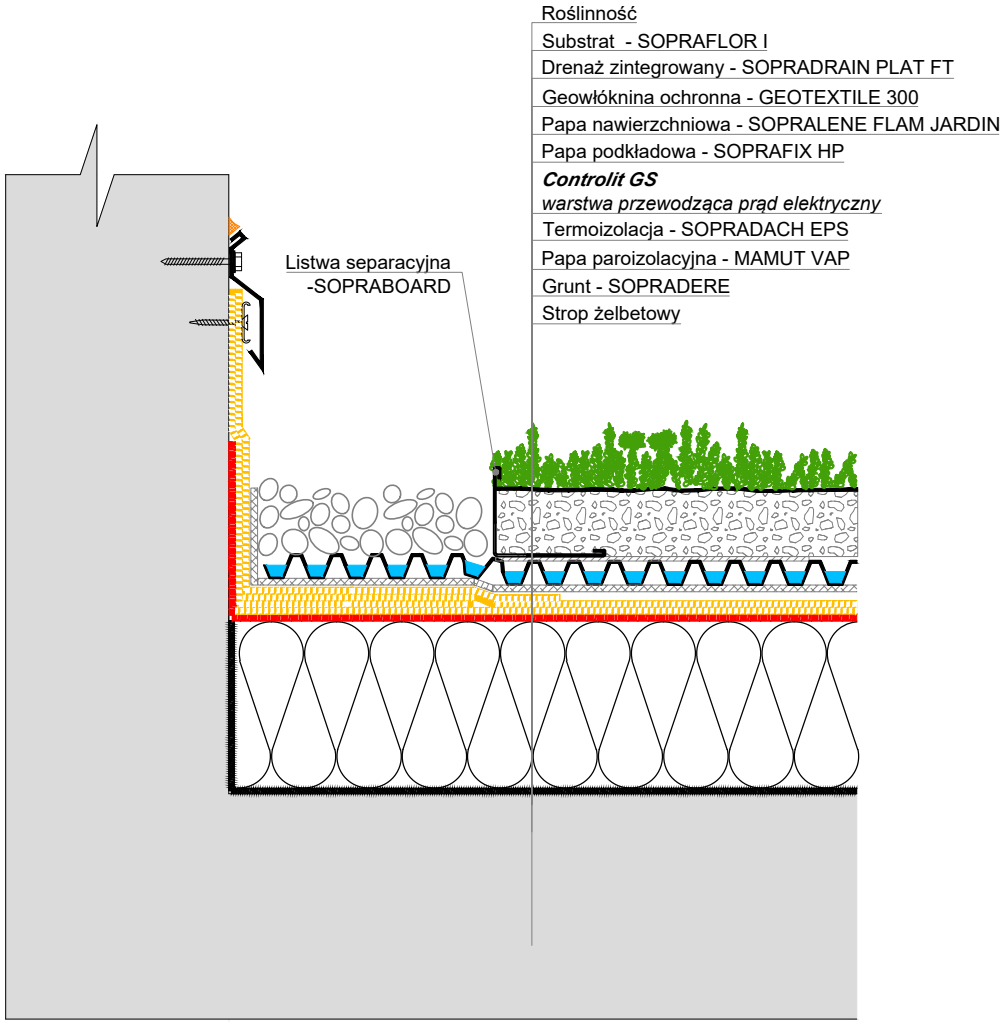

- **Uwagi:**
  - **Controlit GS - podkład elektroprzewodzący 165 g\m².**
  - **Reakcja na ogień A2-s1.**
  - **Opór elektryczny < 1000 Om/sq .**
  - **Podkład Controlit zapewnia skanowanie hydroizolacji w sposób szybki i nieniszczący przy użyciu wysokonapięciowej metody elektronicznego wykrywania nieszczelności (ELD). Do nieprzewodzących membran hydroizolacyjnych.**
  - **Podkład Controlit można układać bezpośrednio pod warstwą hydroizolacją.**
  - **Konektor przyłączeniowy zapewniają połączenie pomiędzy urządzeniem kontrolnym a przewodzącym prąd podkładem Controlit.**
  - **Konektor przyłączeniowy musi być połączona z elektrycznie przewodzącym podkładem Controlit.**
  - **Wszystkie konektory przyłączeniowe muszą znajdować się w strefie ochrony odgromowej.**
  - **Aby zapewnić wodoszczelność styku, należy zastosować specjalną opaskę szczelną.**

UWAGI:

Controlit

TYTUŁ RYSUNKU:

DACH ZIELONY INTENSYWNY DWUWARSTWOWY BITUMICZNY

TREŚĆ RYSUNKU:

WYWINIĘCIE NA ŚCIANĘ

SOPREMA IZOLACJE

opracowane przez SOPREMA POLSKA dla:

INWESTYCJA: .....

ADRES INWESTYCJI: .....

AZA:

DATA:

1	2	3	4	5	6	7	8	REW.
...	...	...	...	...	...	...	...	