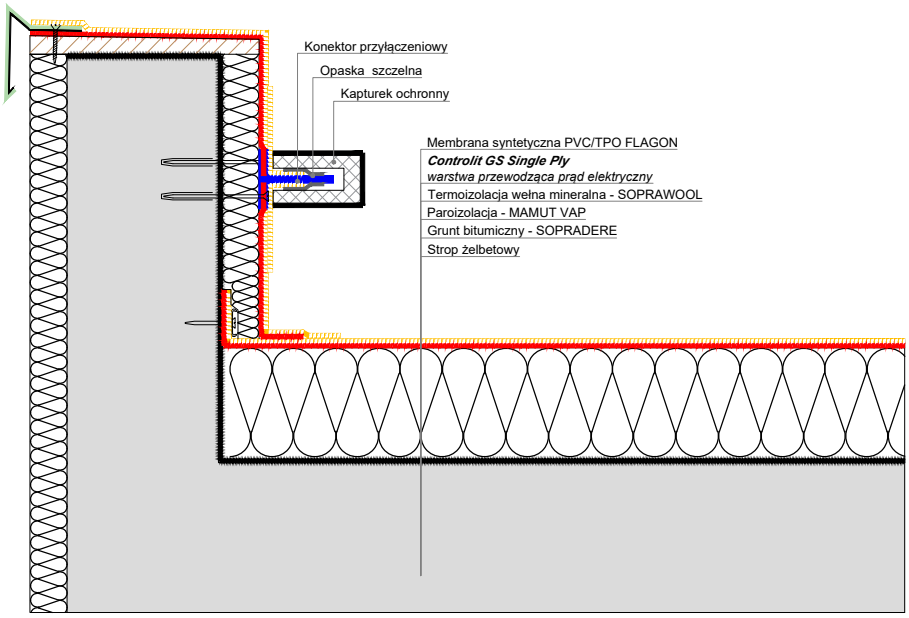

- **Uwagi:**
  - **Controlit GS - podkład elektroprzewodzący 165 g\m².**
  - **Reakcja na ogień A2-s1.**
  - **Opór elektryczny < 1000 Om/sq .**
  - **Podkład Controlit zapewnia skanowanie hydroizolacji w sposób szybki i nieniszczący przy użyciu wysokonapięciowej metody elektronicznego wykrywania nieszczelności (ELD). Do nieprzewodzących membran hydroizolacyjnych.**
  - **Podkład Controlit można układać bezpośrednio pod warstwą hydroizolacją.**
  - **Konektor przyłączeniowy zapewniają połączenie pomiędzy urządzeniem kontrolnym a przewodzącym prąd podkładem Controlit.**
  - **Konektor przyłączeniowy musi być połączona z elektrycznie przewodzącym podkładem Controlit.**
  - **Wszystkie konektory przyłączeniowe muszą znajdować się w strefie ochrony odgromowej.**
  - **Aby zapewnić wodoszczelność styku, należy zastosować specjalną opaskę szczelną.**

UWAGI:

Controlit

TYTUŁ RYSUNKU:

SYSTEM JEDNOWARSTWOWY SYNTETYCZNY NA BETONIE

TREŚĆ RYSUNKU:

WYWINIĘCIE NA ATTYKĘ Z KONEKTOREM PRZYŁĄCZENIOWYM

SOPREMA IZOLACJE

o p r a c o w a n e p r z e z S O P R E M A P O L S K A d l a :

INWESTYCJA: ..... ADRES INWESTYCJI: .....

FAZA: DATA:

1	2	3	4	5	6	7	8	REV.
...	...	...	...	...	...	...	...	