8.	Papa nawierzchniowa SOPRALENE FLAM 180 AR	
7.	Papa podkładowa mocowana mechanicznie SOPRAFIX HP	
6.	Welon szklany* SOPRAVOILE 120	
5.	Termoizolacja min. 10cm** SOPRADACH EPS RE15 RE30	
4.	2 x Welon szklany 2 x SOPRAVOILE 120	
3.	Paroizolacja SOPRAVAP STICK ALU KSD	
2.	Preparat gruntujący ELASTOCOL 600	
1.	Blacha trapezowa	

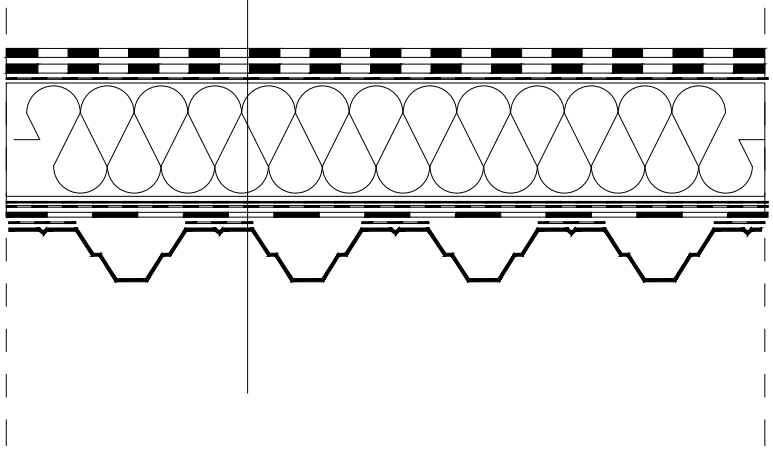

*dla REI15 wymagana jest 1 warstwa SOPRAVOILE 120, dla RE30 wymagane są 2 warstwy SOPRAVOILE 120

**dla REI15 wymagane jest 15cm termoizolacji z SOPRADACH EPS RE15 RE30, dla RE30 wymagane jest 20cm termoizolacji

UWAGI:

TYTUŁ RYSUNKU:

DACH DWUWARSTWOWY BITUMICZNY, MOCOWANY MECHANICZNIE NA BLASZE TRAPEZOWEJ Z IZOLACJĄ EPS, Broof (t1) REI 15, RE 30

TREŚĆ RYSUNKU:

PRZEKRÓJ SYSTEMU

opracowane przez SOPREMA POLSKA dla:

INWESTYCJA: ..... ADRES INWESTYCJI: .....

FAZA: DATA:

1	2	3	4	5	6	7	8	REV
...	...	...	...	...	...	...	...	