


## SOPRABOARD

### Prezentacja

**SOPRABOARD** – listwy okapowe i separacyjne perforowane z aluminium firmy SOPREMA.

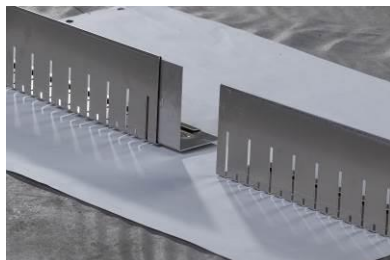

### Właściwości

Nazwa	SOPRABOARD 8	SOPRABOARD 12	SOPRABOARD 15	SOPRABOARD 20	SOPRABOARD 25
Długość	2 m				
Wysokość	8cm	12cm	15 cm	20 cm	25 cm
Szerokość podstawy	65mm	68mm	80mm	100mm	70mm
Tworzywo	Aluminium 1,5 mm				
Do listew stosuje się łączniki na każde 2 mb:					
Nazwa	LACZNIK SOPRABOARD 8	LACZNIK SOPRABOARD 12	LACZNIK SOPRABOARD 15	LACZNIK SOPRABOARD 20	LACZNIK SOPRABOARD 25
Wysokość	8 cm	12 cm	15 cm	20 cm	25 cm
Tworzywo	aluminium				

### Zastosowanie

Listwy okapowe i separacyjne SOPRABOARD firmy SOPREMA służą do oddzielenia opaski żwirowej od części wegetacyjnej dachu zielonego. Listwy można też stosować jako okapy dla dachu zielonego na jego krawędzi. Szczególnie w przypadku dachów zielonych skośnych, np. w Systemie TUNDRA SKOŚNY. W celu usprawnienia przepływu wody w płaszczyźnie listwy posiadają perforację u jej podstawy, tak aby zminimalizować ryzyko powstawania zastoin wody. W większości przypadków na listwy SOPRABOARD należy wywijać włókninę filtracyjną, np. SOPRAFILTRE, żeby ograniczyć wymywanie drobnych frakcji z substratu.

### Wykonanie

Listwy okapowe i separacyjne SOPRABOARD firmy SOPREMA jeśli zachodzi taka potrzeba dla dachów o pokryciu z papy można mocować do podłoża, np. za pomocą skrawków z papy nawierzchniowej zgrzewanych bezpośrednio do pości dachu (zdjęcie poniżej). W przypadku dachów o odwróconym układzie warstw listwy kładziemy bezpośrednio na termoizolacji, np. XPS lub geowłókninie ochronnej ewentualnie dyfuzyjnej. Listwy należy łączyć ze sobą za pomocą łączników – LACZNIK SOPRABOARD.

