3.	Membrana dachowa TPO** FLAGON EP/PR
2.	Klej kontaktowy FLEXOCOL TPO***
1.	Płyta warstwowa

7.	Membrana dachowa TPO** FLAGON EP/PR
6.	2 x Welon szklany 2 x SOPRAVOILE 120
5.	Termoizolacja min. 10cm* SOPRADACH EPS RE15 RE30
4.	Welon szklany SOPRAVOILE 120
3.	Paroizolacja SOPRAVAP STICK ALU KSD
2.	Preparat gruntujący ELASTOCOL 600
1.	Blacha trapezowa

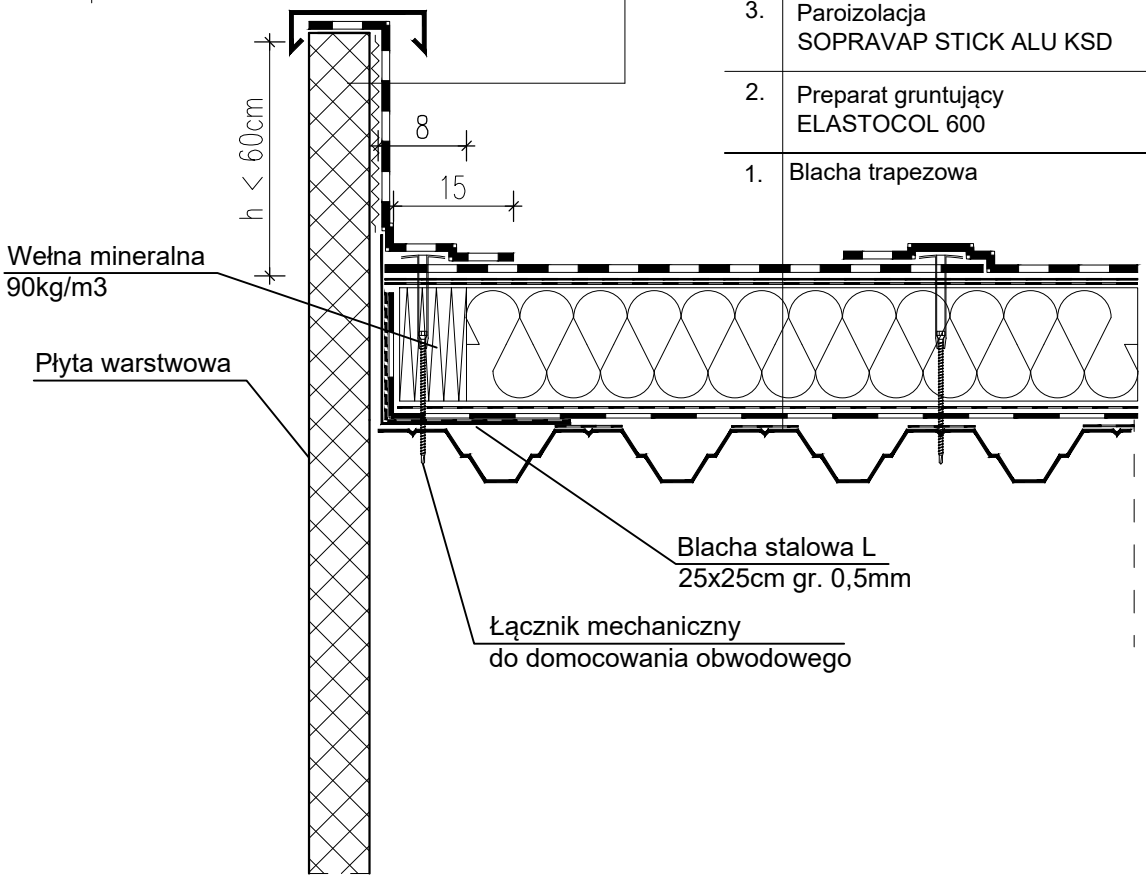

*dla RE15 wymagane jest 10cm termoizolacji, dla REI15 wymagane jst 20cm termoizolacji z SOPRADACH RE15 RE30

**zamiennie membrana FLAGON SR

***zamiennie FLEXOCOL V

UWAGI:

TYTUŁ RYSUNKU:

DACH SYNTETYCZNY RE15 NA BLASZE TRAPEZOWEJ Z IZOLACJĄ EPS

TREŚĆ RYSUNKU:

ATTYKA NISKA h < 60cm

opracowane przez SOPREMA POLSKA dla:

INWESTYCJA: ..... ADRES INWESTYCJI: .....

FAZA: DATA:

1	2	3	4	5	6	7	8	REV
...	...	...	...	...	...	...	...	