7.	Papa nawierzchniowa SOPRALENE FLAM 180AR
6.	Papa podkładowa mocowana mechanicznie SOPRAFIX HP
5.	Spadki ze styropianu kliny spadkowe SOPRADACH EPS
4.	Termoizolacja PIR EFYOS BLUE A
3.	Paroizolacja MAMUT VAP ALU S4
2.	Preparat gruntujący ELASTOCOL 500
1.	Strop żelbetowy

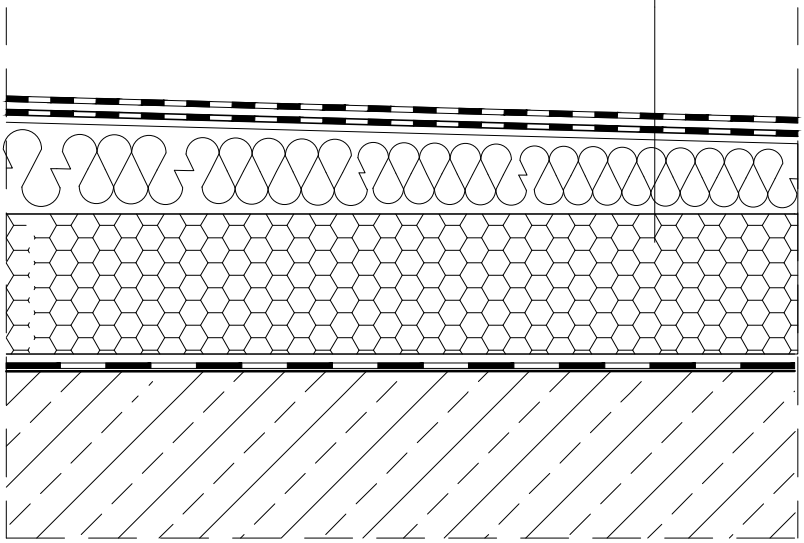

UWAGI:

TYTUŁ RYSUNKU:

DACH DWUWARSTWOWY, BITUMICZNY, MOCOWANY MECHANICZNIE Z IZOLACJĄ PIR, Broof(t1), RE15, RE30

TREŚĆ RYSUNKU:

PRZEKRÓJ SYSTEMU

opracowane przez SOPREMA POLSKA dla:

INWESTYCJA: .....

ADRES INWESTYCJI: .....

FAZA:

DATA:

1	2	3	4	5	6	7	8	REV
...	...	...	...	...	...	...	...	