8.	Papa nawierzchniowa SOPRALENE FLAM 180AR
7.	Papa podkładowa SOPRALENE FLAM 180
6.	Preparat gruntujący ELASTOCOL 500
5.	Szlichta spadkowa
4.	Termoizolacja SOPRADACH EPS
3.	Paroizolacja MAMUT VAP ALU S4
2.	Preparat gruntujący ELASTOCOL 500
1.	Strop żelbetowy

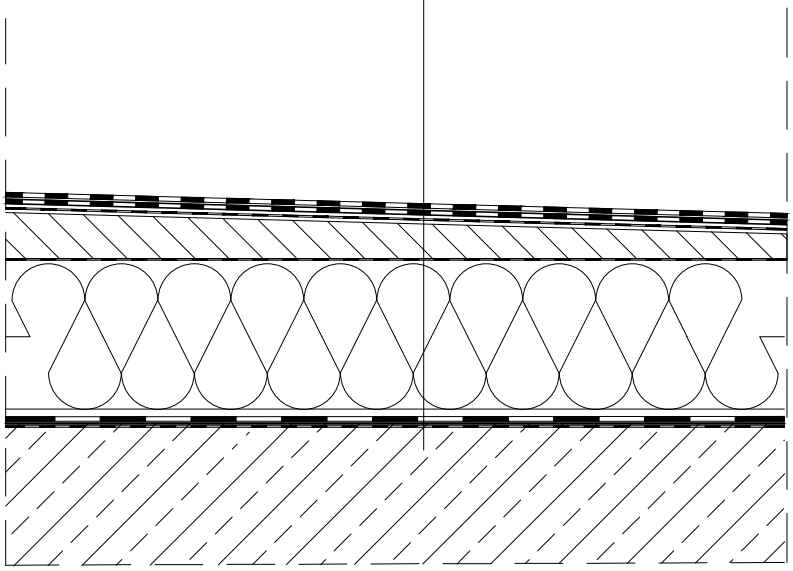

UWAGI:

TYTUŁ RYSUNKU:

DACH DWUWARSTWOWY BITUMICZNY,ZGRZEWALNY DO SZLICHTY BETONOWEJ Z IZOLACJĄ EPS,Broof(t1), REI20, RE30

TREŚĆ RYSUNKU:

PRZEKRÓJ SYSTEMU

opracowane przez SOPREMA POLSKA dla:

INWESTYCJIA: ..... ADRES INWESTYCJI: .....

FAZA: DATA:

1	2	3	4	5	6	7	8	REV
...	...	...	...	...	...	...	...	