4.	Papa nawierzchniowa PYE PV 200 S5 SCHIEFER
3.	Papa podkładowa SOPRALENE FLAM 30
2.	Preparat gruntujący ELASTOCOL 500
1.	Płyta warstwowa

7.	Papa nawierzchniowa PYE PV 200 S5 SCHIEFER
6.	Papa podkładowa SOPRALENE FLAM 30
5.	Termoizolacja TWARDA WEŁNA MINERALNA
4.	Klej poliuretanowy EFIFOAM
3.	Paroizolacja SOPREMA VAPRO VAP
2.	Preparat gruntujący ELASTOCOL 600
1.	Blacha trapezowa

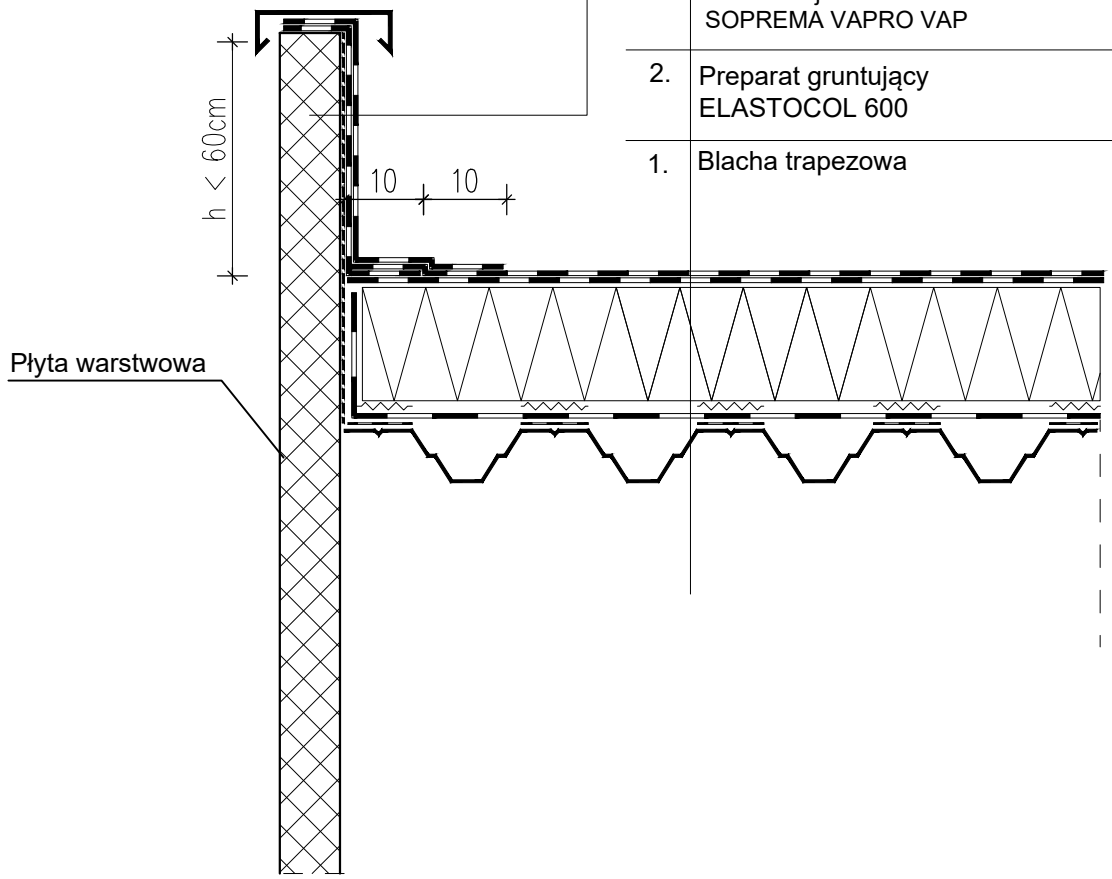

UWAGI:

TYTUŁ RYSUNKU:

DACH BITUMICZNY SAMOPRZYLEPNY NA BLASZE TRAPEZOWEJ Z IZOLACJĄ Z WEŁNY MINERALNEJ

TREŚĆ RYSUNKU:

ATTYKA NISKA h < 60cm

opracowane przez SOPREMA POLSKA dla:

INWESTYCJA: ..... ADRES INWESTYCJI: .....

FAZA: DATA:

1	2	3	4	5	6	7	8	REV
...	...	...	...	...	...	...	...	