3.	Papa nawierzchniowa ELASTOPHENE FLAM 25 AR FR
2.	Papa podkładowa do mocowania mechanicznego SOPRAFIX HP
1.	Płyta warstwowa

5.	Papa nawierzchniowa ELASTOPHENE FLAM 25 AR FR
4.	Papa podkładowa do mocowania mechanicznego SOPRAFIX HP
3.	Termoizolacja EFIGREEN ACIER F
2.	Paroizolacja folia PE
1.	Blacha trapezowa

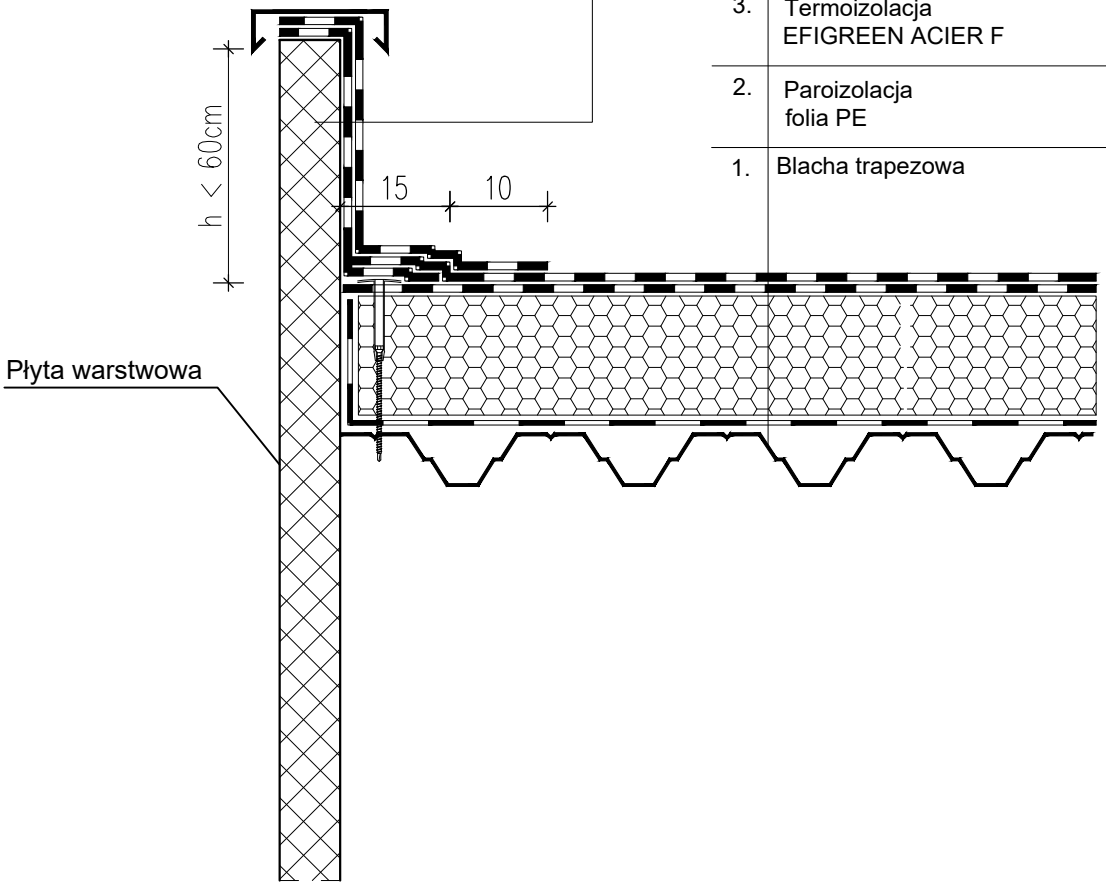

UWAGI:

TYTUŁ RYSUNKU:

DACH BITUMICZNY FM GLOBAL NA BLASZE TRAPEZOWEJ Z IZOLACJĄ PIR

TREŚĆ RYSUNKU:

ATTYKA NISKA h < 60cm

opracowane przez SOPREMA POLSKA dla:

INWESTYCJIA: ..... ADRES INWESTYCJI: .....

FAZA: DATA:

1	2	3	4	5	6	7	8	REV
...	...	...	...	...	...	...	...	